

01 名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
纸箱图案 Carton box	黄卡/Brown	1	

注意: 纸箱上文字最小字高≥2.5

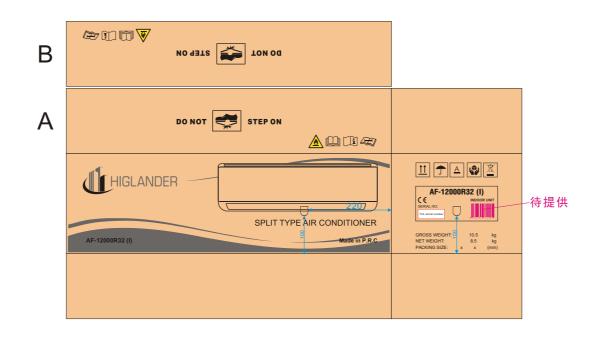


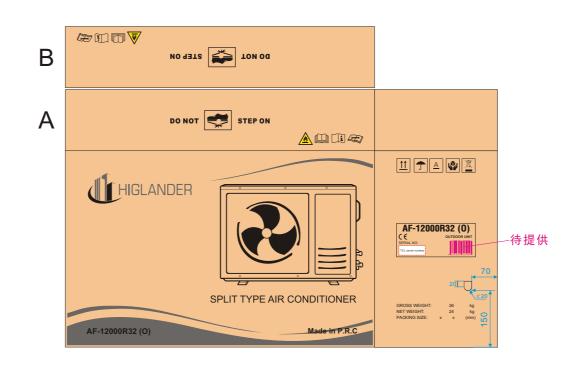


PANTONE Yellow CVC
PANTONE Cool Gray 11 CVC
Black

02 名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position	03 名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
面板商标图案 Panel logo	丝印/Silk-screen	1	产品/Product	遥控商标 Remote control logo	丝印/Silk-screen	1	产品/Product





04	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	室外商标 Outdoor unit logo	透明PET/Transparent PET	1	机身/In unit

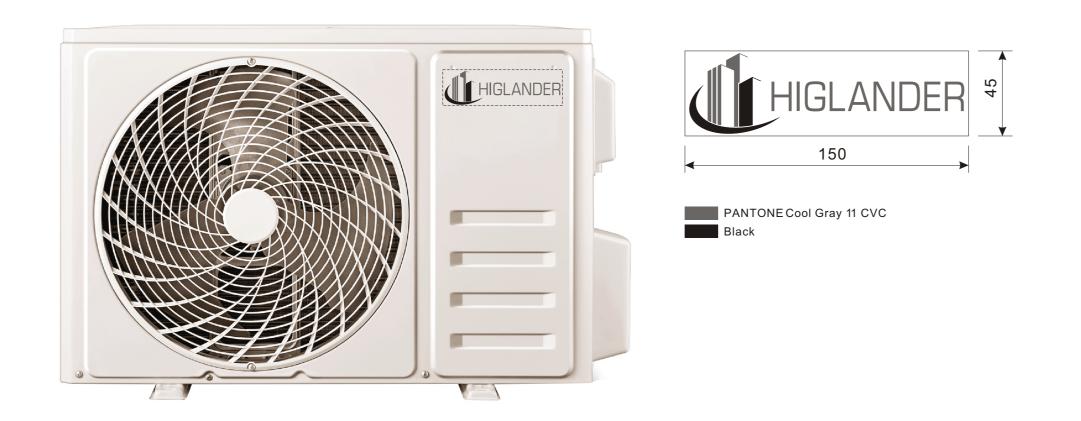





05	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	主铭牌 Rating label	哑银箔 Silver-white polyester film	1	产品/Product
	能源标签 Eneral lable sticker	不可移合成纸/Non-removable synthetic paper	1	□ 机身/Product ☑ 放说明书袋中/In the manual bag
	TDS(插页)	A5 书写纸/A5 Writing normal paper	1	☑ 放说明书袋中/In the manual bag

SPLI		IR CONDI	_		
Model	Indoor Outdoor	AF-12000R3 AF-1200 AF-12000			
	Guidooi	Cooling	Heating		
Capacity	,	3400W (1000~3770)	3430W (1000~3810)		
Current		5.1A (1.5~9.0)	4.7A (1.5~10.0)		
Rated Ci		9.0A	10.0A		
Power Input Rated Power Input (IEC/EN60335)		1049W 922W (290~1500) (290~1730)		ပ	0
		1500W	1730W	1	<u>1</u> €
Indoor Air Volume		560m³/h	560m³/h		
Max.Pre	essure	Discharge Suction	3.7MPa 1.2MPa		
Sound F	Power	Indoor Outdoor	51dB(A) 60dB(A)		
Weight		Indoor Outdoor	8.5kg 24kg		
Rated V		- Catagor	220-240V~		
	requency nt/Charge/C	50Hz 32/0.55kg/675			
CO, equ		0.372 tonnes			
		d greenhouse			
		Proof Protect			



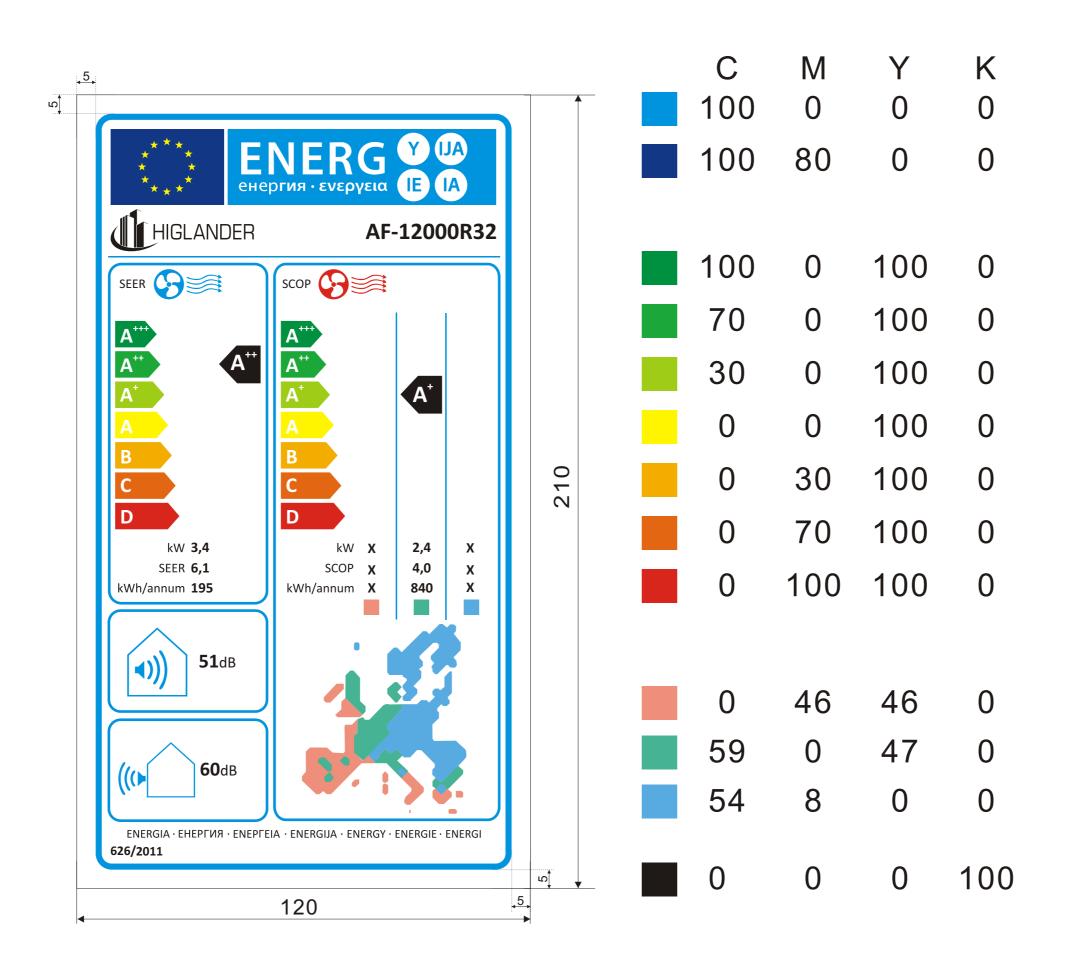

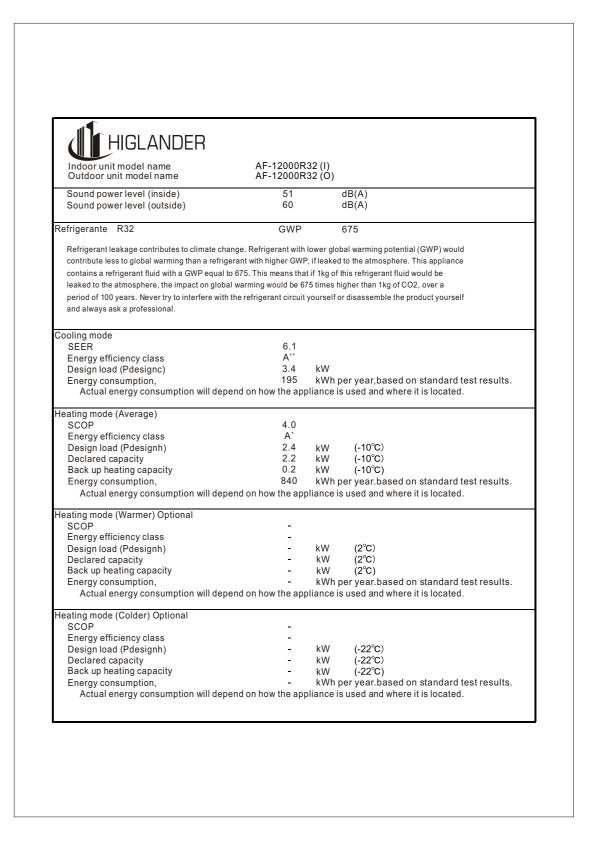


06 名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position	09 名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
警告标贴 Warning sticker	哑银箔/Silver-white polyester film	1	机身/unit	说明书 Manual	书写纸/Writing normal paper	1	放说明书袋中 In the manual bag






07	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	R32内机警示标贴 Warning sticker	透明PET (研发)/Transparent PET	1	机身/unit

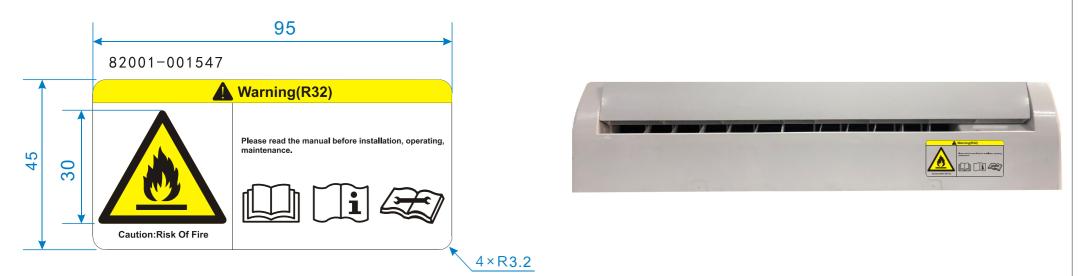

0	8 名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	R32外机警示标贴 Warning sticker	白色PET/White PET	1	机身/unit

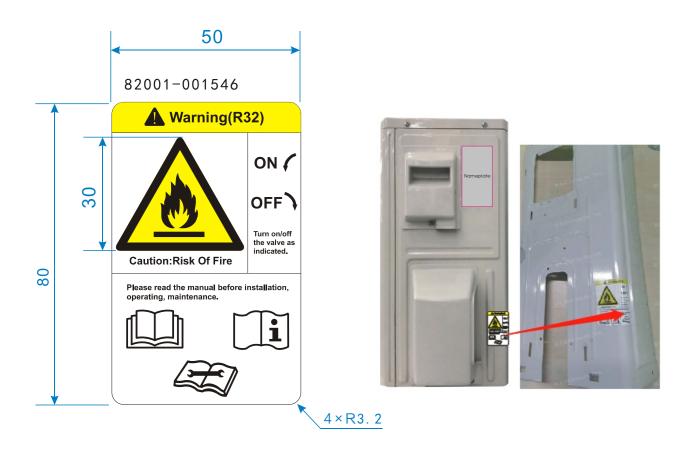

见PDF文件