


FLAT PANEL LED UGR


Panel LED. Ottica microprismata UGR.
Panel LED. UGR microprismatic louver.

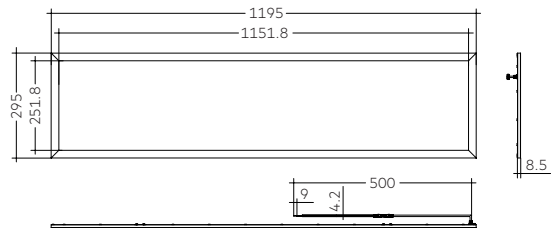

Flat panel LED per installazione a sospensione.
Ottica UGR microprismata.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentatore elettronico integrato dimmerabile DALI.
Fornito completo di cavi di sospensione.

*Flat panel LED for suspended mount.
UGR microprismatic louver.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor use.
Built-in electronic power dimmable DALI.
Suspension cables included.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

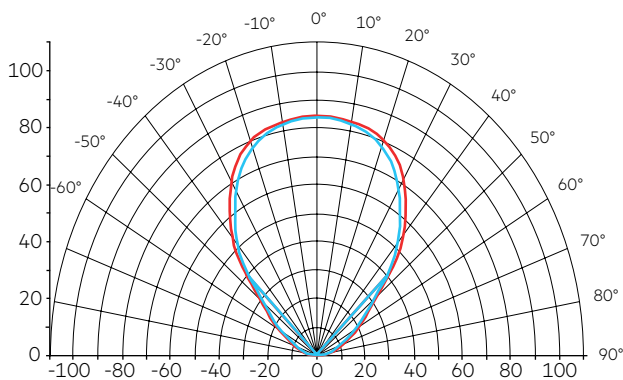

FLAT PANEL LED UGR



5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

50.000 h

LED LIFETIME L70B50

Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA
3800	31	3404	37	> 115	800

Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
FLP120X30XWI	X: 3.500	- ON/OFF	bianco white

CE

>80 CRI

IP20 EN 60529

230 V 2014/35/UE

50/60 Hz

IK 02 EN 60068

850° EN 60695

RG 0 EN 62471

19 UGR

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%

Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.

IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.