ZITA
OPALE/*OPAL*

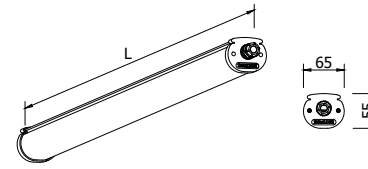

Corpo unico in policarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).
Testata asportabile in policarbonato stampato con guarnizione di tenuta completa di pressacavo per collegamento elettrico.
Ottica diffondente in alluminio estruso anodizzato con funzione di dissipatore.
Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per applicazioni esterne.
Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

One piece body made of coextruded satin polycarbonate UV-resistant (anti UV system named JEDEX).
Removable plastic endcaps with sealed gasket and cablegland for electrical connection.
Aluminium wide beam louver with heatsink function.
Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mouting through hooks to be fixed on the brackets.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

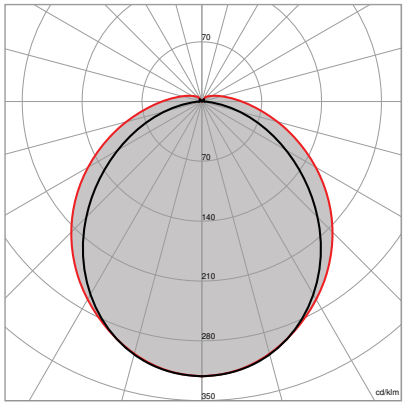

ZITA
OPALE/*OPAL*

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

100.000 h
LED LIFETIME **L70B50**



[L] Lunghezza/*Lenght* - **625** mm

1x18	**1350**	7,5	995	9	> 108	———	**IZT1**	**W**: 3.000 **N**: 4.000 **C**: 6.000	— : CAE A RICHIESTA | *ON REQUEST* **DL**: DALI **PD**: PUSH DIM	**opale** *opal*
2x18	**2780**	17	2050	18,5	> 111	———	**IZT4**			

CE | >80 CRI | IP67 EN 60529 | 230 V 2014/35/UE | 50/60 Hz | IK 09 EN 60068 | 850° EN 60695 | A++ A+ A | RG 0 EN 62471

ZITA 600
Testata asportabile per connessione elettrica.
Removable endcap for electrical connection.

Temperatura ambiente min e max | *Min and max room temperature*:
(-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | *Nominal lumen at max 25°*

** Potenza dei LED | *LED power*

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K).
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K).
(3.000 K -8% - CRI 90 -10%).

A RICHIESTA | *ON REQUEST*

>90 CRI | EM EN 60598-2-22 | DL DALI | PD PUSH DIM

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make imprevements to the product at any time.

GRUPPO RAINA
L'unione fa la luce.

ZITA con pressacavo (**codice IZT..**) | *with cablegand (**code IZT..**)*

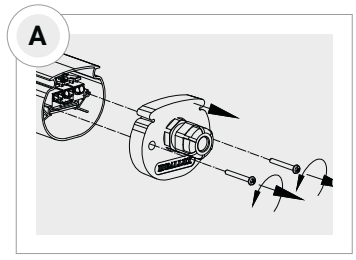

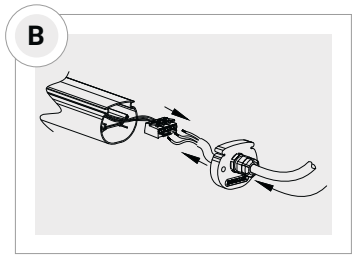

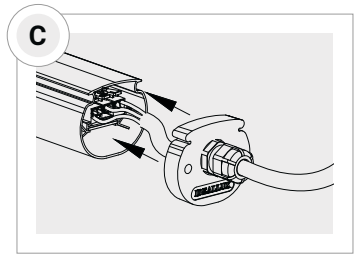

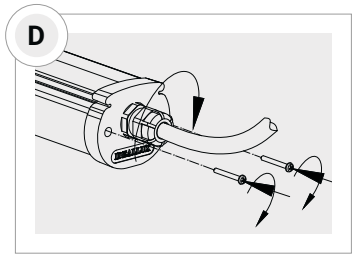

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	*ACCESSORY DESCRIPTION*	CODICE	*CODE*
	STAFFE DI FISSAGGIO ANTIVANDOLO ***FIXING SPRINGS VANDAL PROOF***		**IN-MOL-AV**
	ATTACCO CLEAN Per uso alimentare ***CLEAN CONNECTION*** *For feed use*		**IN600**

GRUPPO RAINA
L'unione fa la luce.