



Il tacco viene applicato alla suola mediante impiego di un macchinario pianta. tacchi mentre nel caso di soles in gomma, si impiega un'apposita pressa che provvede al fissaggio di suola e tacco

The heel is applied to the sole by using a plant machinery. heels while in the case of rubber soles, a special press is used to fix it of sole and heel



La fresatura

I nostri artigiani profilano la suola con la forma che più si addice alle varie tipologie di calzatura. Questo consente di adattare la suola alle diverse calzature: elegante, sportiva, da cerimonia o da passeggio.

Milling

Our craftsmen profile the sole with the last that best suits the various types of footwear. This allows you to adapt the sole to different footwear: elegant, sporty, for ceremonies or for strolling.



**La macchina cucitrice tipo blake ,
può essere usata per cucire il fondo della della calzatura
(materiali in gomma o cuoio) con l'intersuola per mezzo di 2 fili.
Il sistema brevettato permette inoltre di ottenere una cucitura
rettilinea aumentando il confort della scarpa**

**The blake type sewing machine ,
it can be used to sew the bottom of the shoe
(rubber or leather materials) with the midsole
by means of 2 threads.
The patented system also allows to obtain a seam
straight line increasing the comfort of the shoes**

Pressa a palloncino



Pressa oleodinamica rapida per soles e tacchi ad elettrovalvole.

Macchina indispensabile per incollare le mezze soles e i tacchi delle scarpe e degli stivali.

Riduce l'uso del martello e sigilla perfettamente anche gli incollaggi più difficili.

Rapid hydraulic press for e solenoid valve heels.

Essential machine for gluing half soles and heels shoes and boots.

Reduces the use of the hammer and seals perfectly even the most difficult bonding.



Macchine che equalizzano lo spessore delle pelli che compongono la tomaia asportando parte di materiale dal lato carne. Può eseguire interventi di scarnitura dei bordi attraverso l'impiego di matrici realizzate seguendo una definita geometria. Generalmente hanno luce di lavoro compresa da 400 a 600 mm.

Machines that equalize the thickness of the hides they make up the upper by removing part of the material from the flesh side. It can perform edge skiving operations through the use of made matrices following a defined geometry. They generally have a working width of between 400 and 600 mm.



**La macchina cucitrice tipo blake ,
può essere usata per cucire il fondo della della calzatura
(materiali in gomma o cuoio) con l'intersuola per mezzo di 2 fili. ...
La macchina è equipaggiata con un corno alto
disegnato per cucire facilmente:
Scarpe, Stivali, Stivali alti da equitazione, mocassini, sandali..**

**The blake type sewing machine ,
it can be used to sew the bottom of the shoe
(rubber or leather materials) with the midsole by means of 2 threads. ...
The machine is equipped with a tall horn
designed for easy sewing:
Shoes, Boots, High riding boots, moccasins, sandals ..**



**La macchina viene impiegata per la pressatura dei tacchi in cuoio.
Possiamo montare matrici sagomate per ottenere una bombatura
o inclinazioni nella parte anteriore del tacco.
Un caricatore regolabile rende molto funzionale e veloce la lavorazione.**

**The machine is used for pressing leather heels.
We can mount shaped dies to obtain a camber
or inclinations at the front of the heel.
An adjustable loader makes processing very functional and fast.**



Provvede al montaggio della tomaia sulla forma relativamente alla parte anteriore della calzatura fino al raccordo pianta cava. La colla viene applicata tramite iniettori fissi, ugelli mobili o una loro azione combinata.

Provides for the assembly of the upper on the relatively last to the front of the shoe up to the hollow plant fitting. The glue is applied via fixed injectors, movable nozzles or their combined action.



Il tunnel toglie l'acqua dalla colla e l'umidità dalla scarpa rendendo la calzatura pronta per la riattivazione.

La calzatura viene successivamente riattivata e viene posizionata in una macchina per la pressatura atta a fissare la suola con il resto della calzatura.

The tunnel removes the water from the glue and the moisture from the shoes making the shoe ready for reactivation.

The shoe is subsequently reactivated and positioned in a pressing machine designed to fix the sole with the rest of the shoe.



Macchina che riduce lo spessore dei bordi dei pezzi dell'articolo da realizzare secondo profili appropriati alle esigenze del modello. La smussatura o "bisellatura" del bordo è realizzata attraverso un coltello a tazza che ruota a grande velocità.

Machine that reduces the thickness of the edges of the pieces of the article to be made according to profiles appropriate to the model's needs. The bevel or "bevel" of the edge is made through a cup knife that rotates at great speed.



Può eseguire interventi di scarnitura dei bordi attraverso l'impiego di matrici realizzate seguendo una definita geometria.

It can perform edge skiving operations through the use of made matrices following a defined geometry.



Può eseguire interventi di scarnitura dei bordi attraverso l'impiego di matrici realizzate seguendo una definita geometria.

It can perform edge skiving operations through the use of made matrices following a defined geometry.



Macchina dotata di un lungo braccio con piedino incudine riscaldato, e piatto di appoggio, particolarmente adatta a ribattere e stirare cuciture e giunzioni su tomaie.

La macchina spiana la cucitura tramite due rulli pressori e contemporaneamente applica un nastrino di rinforzo di varie larghezze sulla cucitura.

Machine equipped with a long arm with heated anvil foot, and support plate, particularly suitable for folding and ironing seams and joints on uppers.

The machine flattens the seam by means of two pressure rollers and at the same time apply a reinforcement tape of various widths on the seam.



Vaporizzatore

Questa macchina evita all'operatore della premonta il caricamento dell'umidificatore permettendo un incremento quantitativo e qualitativo della produzione del 25-30%.

This machine avoids the operator from pre-assembling loading the humidifier allowing a quantitative and qualitative increase in production of 25-30%.



**Macchina per riattivare il collante su suola, fianco e fondo scarpa.
Macchina adatta a riattivare il collante sulle soles
e sul fondo della scarpa.**

**La riattivazione della colla sulla suola si ottiene con delle lampade
a raggi infrarossi: in pochi secondi portano la superficie
della suola alla temperatura necessaria.**

**Machine to reactivate the glue on the sole, side and bottom of the shoe.
Machine suitable for reactivating the glue on the soles
and on the bottom of the shoe.**

**The reactivation of the glue on the sole is obtained with lamps
infrared: in a few seconds they bring the surface
of the sole at the required temperature.**



Tavolino
incollaggio tacchi

Tavolino che serve all'operatore di incollare i tacchia alle scarpe.

Table that serves the operator to glue the heels to the shoes.



Macchine per la sagomatura cambratura della pelle intera destinata a calzature a tronchetto e stivali.

Versione con due piastre-ganasce verticali entro cui si muove il braccio che trascina la tomaia costringendola a strisciare tra le piastre stesse.

Machines for the shaping of the entire leather intended for ankle boots and boots.

Version with two vertical plates-jaws within which the arm that drags the upper moves forcing it to crawl between the plates themselves.



Il ruolo dell'essiccatore d'aria compressa è proprio quello di abbattere l'umidità prodotta dal compressore, favorendo così la generazione d'aria compressa di qualità.

The role of the compressed air dryer is just that to reduce the humidity produced by the compressor, thus favoring the generation of quality compressed air.



Il POMICINO è stato progettato e realizzato per levigare la parte sottostante delle soles su calzature finite, su calzature riparate e in ambito ortopedico per la rifinitura di plantari e scarpe su misura.

The POMICINO has been designed and built for sanding the underside of the soles on finished footwear, on repaired footwear and in orthopedics for the finishing of custom-made insoles and shoes.




**Sono macchine che rendono la suola di cuoio di uguale spessore .
Lo scopo è di uniformare i bordi della suola eliminando ogni minima sbavatura e viene realizzata mediante impiego di frese funzionanti in modo automatico.**

**They are machines that make the leather sole of equal thickness.
The aim is to even out the edges of the sole by eliminating any minimum deburring and is made by using cutters functioning automatically.**



Effettua il taglio in strisce di materiale a imitazione pelle confezionato in rotoli. Si possono lavorare diversi tipi di materiali: tessuti non tessuti, tessuti plastificati con diversi prodotti, tessuti adesivizzati, tessuti trapuntati, materiali espansi.

It cuts into strips of packaged imitation leather material in rolls. Different types of materials can be processed: non-woven fabrics, plasticized fabrics with different products, adhesive fabrics, quilted fabrics, foam materials.

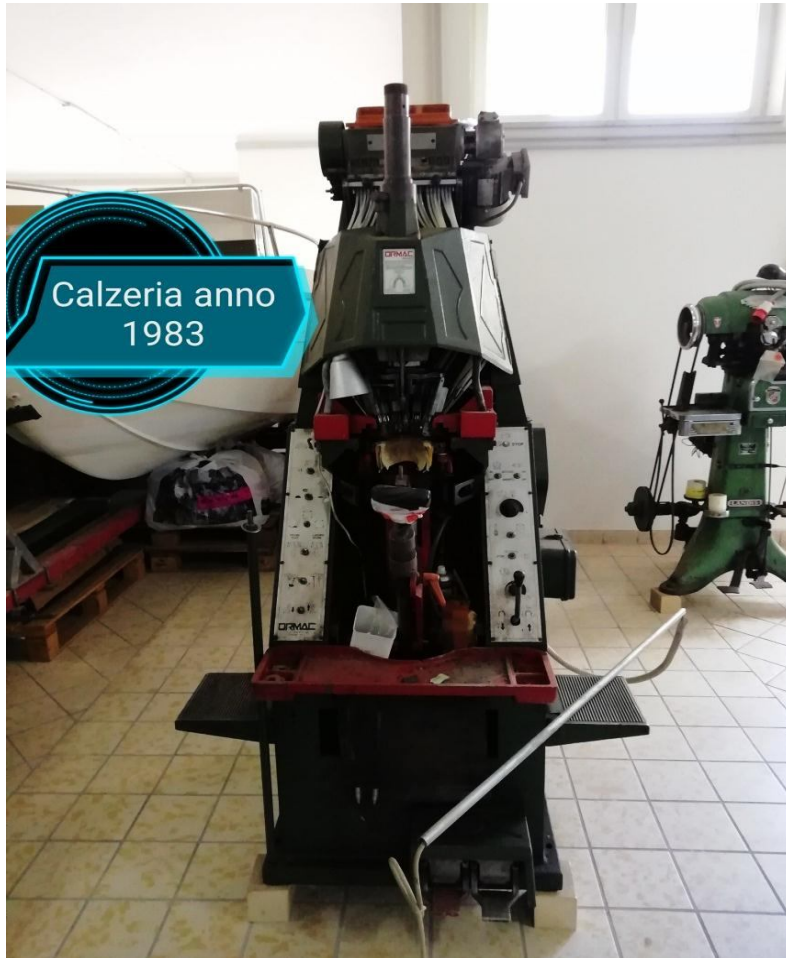

Macchina per il fissaggio a vapore di collant, calze e gambaletti. Il caricamento dei collant avviene sulle forme trasparenti per il controllo, successivamente il trasferimento delle calze dalle forme trasparenti alle forme da stiro, è effettuato da un robot.

Steam fixing machine for tights, stockings and knee-highs. The loading of the tights takes place on the transparent forms for the control, subsequently the transfer of the socks from transparent shapes to ironing shapes, it is carried out by a robot.



Questa macchina evita all'operatore della premonta il caricamento dell'umidificatore permettendo un incremento quantitativo e qualitativo della produzione del 25-30%.

This machine avoids the operator from pre-assembling loading the humidifier allowing a quantitative and qualitative increase in production of 25-30%.



Questa macchina evita all'operatore della premonta il caricamento dell'umidificatore permettendo un incremento quantitativo e qualitativo della produzione del 25-30%.

This machine avoids the operator from pre-assembling loading the humidifier allowing a quantitative and qualitative increase in production of 25-30%.



Questa macchina è stata progettata per spazzolare, rifinire e lucidare articoli da pelletteria e calzature. Presenta due bracci indipendenti azionati da due motori controllati da inverter per la regolazione della velocità (da 0 a 4000 giri/min).

This machine was designed to brush, finishing and polishing leather goods and footwear. It has two independent arms driven by two motors controlled by inverter for regulation speed (from 0 to 4000 rpm).



La macchina di finissaggio stata progettata e realizzata per la riparazione e la finitura di calzature quali scarpe, stivali ed articoli di pelletteria.

The finishing machine was designed and built for the repair and finishing of footwear such as shoes, boots and leather goods.



Macchina per pulire e rimuovere colla e sporco dal bordo della scarpa finita.

Machine for cleaning and removing glue and dirt from the edge of the finished shoes.



Serie di macchine adatte per eseguire l'increna (incisione che forma un labbro) sulla suola montata, aprire o chiudere il labbro dell'increna, e nel contempo rifilare e/o creare un canalino per eseguire la cucitura del fondo.

Series of machines suitable for carrying out the increna (incision forming a lip) on the mounted sole, open or close the lip of the shoulder, and at the same time trim and / or create a groove to sew the bottom.



La macchina applica puntali è un macchinario a funzionamento elettro-pneumatico, particolarmente indicato per calzaturifici e pelletterie, specializzato nell'applicazione di puntali termoadesivi sulla tomaia.

The tip applying machine is a machine with electro-pneumatic operation, particularly suitable for shoe factories and leather goods, specialized in the application of thermoadhesive tips on the upper.




Rifilatrici per suolette e sottopiedi

sono macchinari specializzati nel rifilare suolette e sottopiedi, in gomma o altri materiali, per calzature da uomo e da donna, senza pericolo di rovinare la tomaia.

Trimming machines for insoles and insoles

are machines specialized in trimming insoles and insoles, in rubber or other materials, for men's and women's footwear, without the risk of damaging the upper.

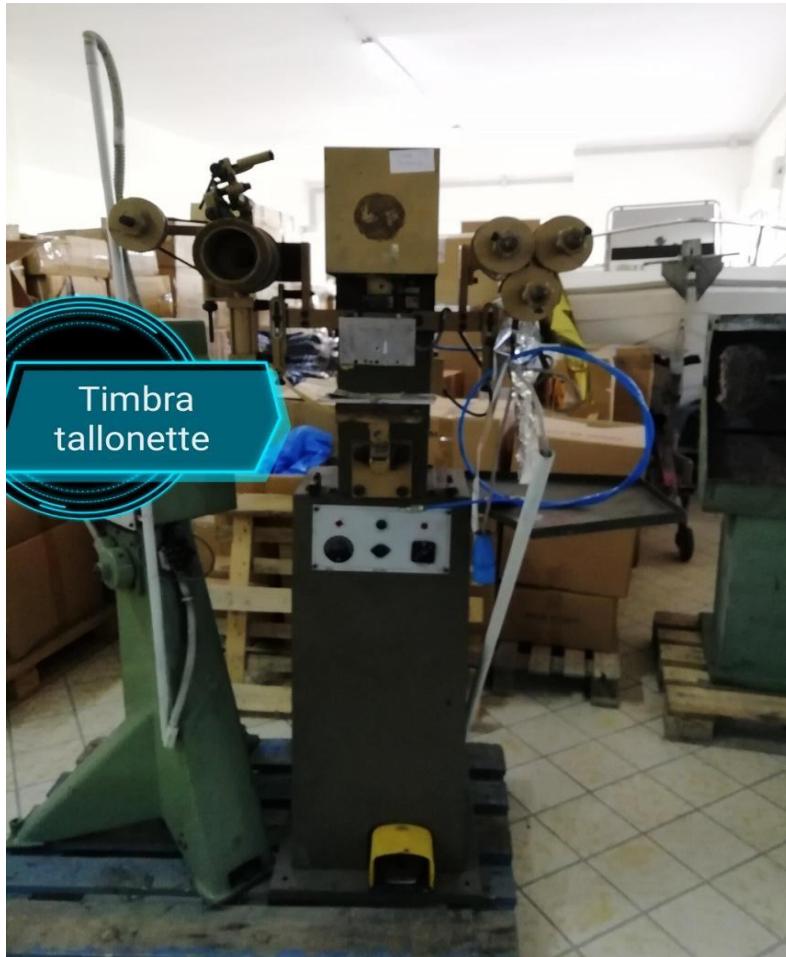

La macchina timbratrice a caldo pneumatica per scarpe finite può essere usata per timbrare il logo aziendale e la numerazione sul fondo della scarpa - stivale - sandalo finito prima dell'imballaggio.

The pneumatic hot stamping machine for finished shoes it can be used to stamp the company logo and numbering on the bottom of the shoe - boot - sandal finished before packing.



Tavolino che serve all'operatore di incollare le suole

Table used by the operator to glue the soles



Questa macchina è particolarmente adatta a battere e stirare le le pieghe e le grinze delle calzature su forma. Il martello battitore è riscaldato, è azionato automaticamente ed è orientabile secondo la necessità dell'operatore.

This machine is particularly suitable for beating and iron the creases and wrinkles of the footwear to last. The hammer is heated, it is activated automatically and can be adjusted according to the operator's needs.



Questa macchina modello POLO SYSTEM consente di eliminare, attraverso una coppia di formelle in alluminio calde le eventuali imperfezioni formatesi sulla tomaia o sul contrafforte durante l'esecuzione delle operazioni di montaggio e di ottenere l'ideale sagomatura della boetta, mantenedola stabile nel tempo attraverso una coppia di formelle fredde di cui la macchina è dotata.

This POLO SYSTEM model machine allows you to eliminate, through a pair of hot aluminum tiles, if any imperfections formed on the upper or on the buttress during the execution of the assembly operations and to obtain the ideal shape of the heel, keeping it stable

over time through a pair of cold tiles of which the machine is equipped with.



Questa macchina chiude le famici della scarpa con colla in termoplastica.

This machine closes the shoe's famics with thermoplastic glue.



Questa macchina è adatta a spianare la suola della scarpe in lavorazione.

This machine is suitable for flattening the sole of the shoes being processed.



Questa macchina è adatta per adesivare e rinforzare a caldo la tomaia della scarpa.

This machine is suitable for bonding and heat reinforce the shoe upper.



**Questa macchina è adatta per cucire
le scarpa (orlatura)**

**This machine is suitable for sewing
the shoe (hemming)**




Questa macchina è adatta per cucire le scarpe modello sneakers.

This machine is suitable for sewing sneakers model shoes.



**Questa macchina è adatta per cucire
le scarpa (orlatura)**

**This machine is suitable for sewing
the shoe (hemming)**

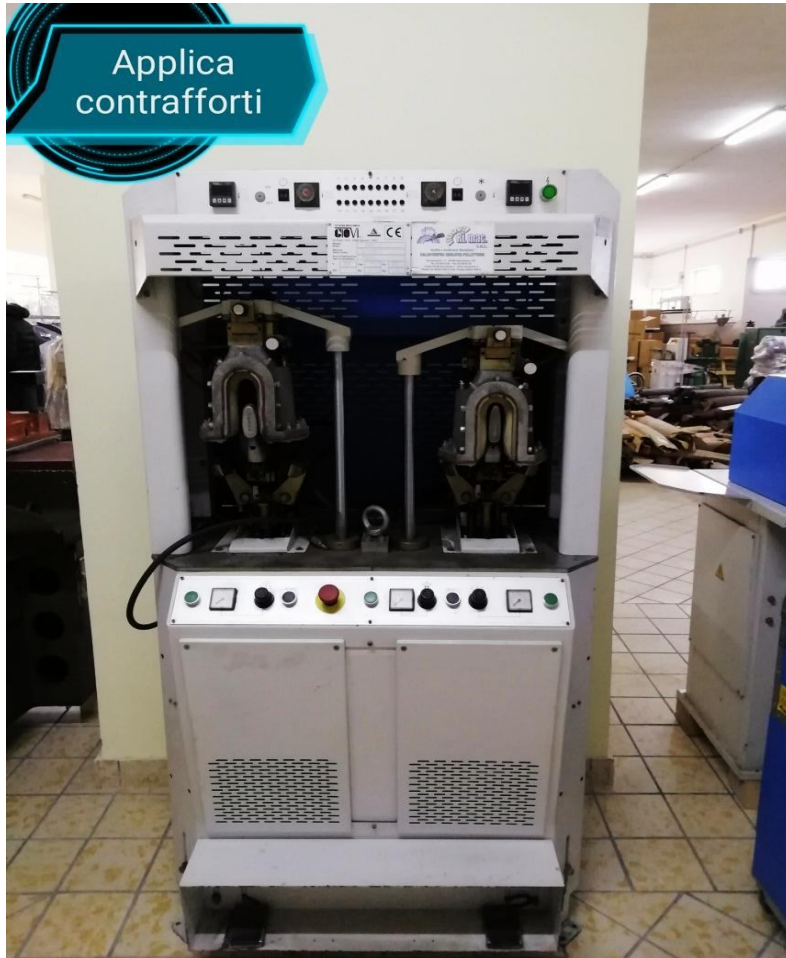

Questa macchina è adatta per applicare i contrafforti alla scarpa.

This machine is suitable for applying the buttresses to the shoes.



Questa macchina è adatta per levigare la parte sottostante della scarpa.

This machine is suitable for smoothing the underside of the shoes.



Compressore ad aria COMPLETO CSA 15/10 SILENZIATO

CSA 15/10 SILENT COMPLETE air compressor



**Questa macchina è adatta per la lavorazione dei
fondi in cuoio della scarpa.**

**This machine is suitable for processing
leather bottoms of the shoe.**



Questa macchina è adatta per la lavorazione della suola della scarpa.

This machine is suitable for processing of the shoe sole.



Questa macchina è adatta per ribattere la cucitura della scarpa.

This machine is suitable for riveting the shoe seam.



Banco da lavoro.

Work station.

Immagini manovia per fabbrica scarpe

La manovia usata nel settore calzaturiero è una macchina che consente di semplificare le operazioni di orlatura e di montaggio della scarpa

Images conveyor for shoe factory

The conveyor used in the footwear industry is a machine which allows you to simplify hemming operations and shoe assembly







Immagini impianto di aereazione per fabbrica di scarpe

Images of ventilation system for shoe factory



